

# SİGORTA KUTULARI



## Sıva Altı Serisi



FVKSA2



FVKSA4



FVKSA6



FVKSA9



FVKSA12



FVKSA18



FVKSA24



FVKSA36

## Sıva Üstü Serisi

FVKSU2

FVKSU4

FVKSU6

FVKSU9

FVKSU12

FVKSU18

FVKSU24

FVKSU36

## İÇİNDEKİLER



Özellikler	1
Teknik Resimler	1

# ŞİGORTA KUTULARI


## Genel Teknik Özellikler

- Malzeme: Termoplastik
- Koruma sınıfı: IP40
- Standart rengi: Beyaz
- Tavsiye edilen montaj sıcaklığı: -15°C ile + 60°C arası
- Kullanım yeri: Sıva üstü ve sıva altındaki tesisatlarda


- Devre etiketleri, toprak baraları, otomat montaj rayı, bulunmaktadır.
- 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36'lı modeller
- Sağa veya sola açılabilen kapak.
- Yüksek mukavemetli PC kapak.
- Kapakların açma yönü sağ veya sol olarak değiştirilebilir.

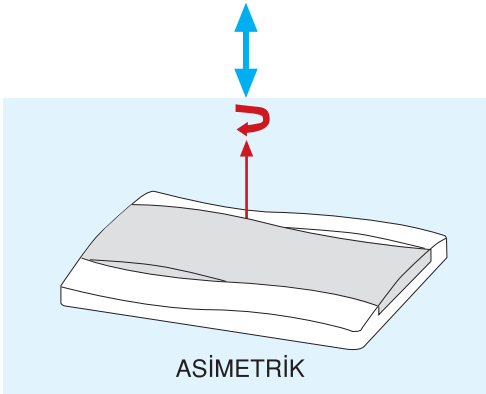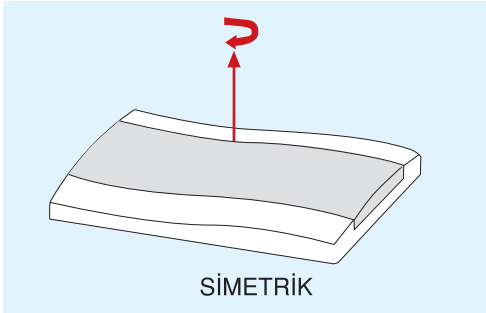


Simetrik ve Asimetrik Kullanılabilen Kapak

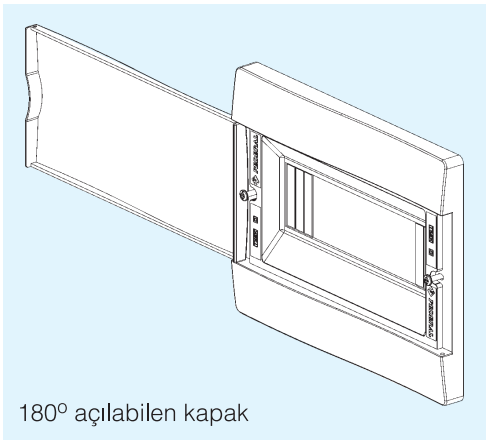


## SIVA ALTI SERİSİ

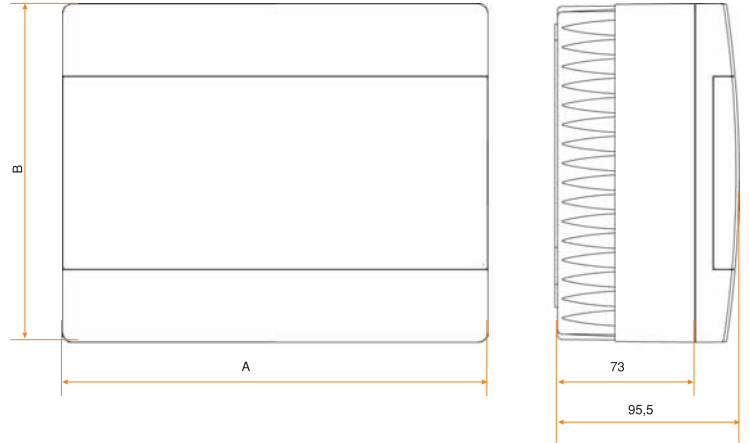


MODEL	A	B
FVK SA 2	94	141
FVK SA 4	140	141
FVK SA 6	166	141
FVK SA 9	220	175
FVK SA 12	274	210
FVK SA 18	220	290
FVK SA 24	274	335
FVK SA 36	274	460

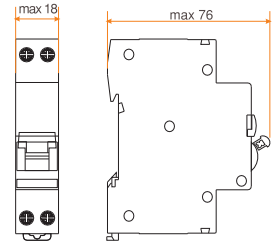

## SIVA ÜSTÜ SERİSİ

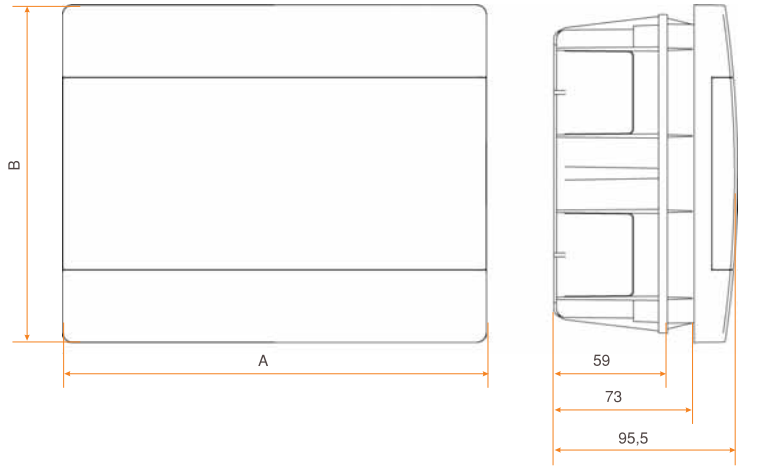

MODEL	A	B
FVK SU 2	94	141
FVK SU 4	140	141
FVK SU 6	166	141
FVK SU 9	220	175
FVK SU 12	274	210
FVK SU 18	220	290
FVK SU 24	274	335
FVK SU 36	274	460

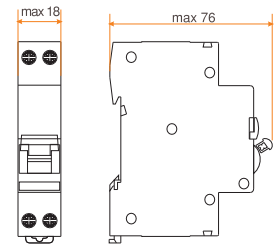

	<b>MODEL</b>	FVK SA 2	FVK SA 4	FVK SA 6	FVK SA 9	FVK SA 12	FVK SA 18	FVK SA 24	FVK SA 36
	<b>KLEMENS ADEDİ</b>	-	-	1	1	1	2	2	2
	<b>MODEL</b>	FVK SU 2	FVK SU 4	FVK SU 6	FVK SU 9	FVK SU 12	FVK SU 18	FVK SU 24	FVK SU 36
	<b>KLEMENS ADEDİ</b>	-	-	1	1	1	2	2	2